

РОЛИК

СЕРИЯ, ПРИСПОСОБЛЕННАЯ К ЛЮБОМУ ПРИМЕНЕНИЮ

We make it **possible**

Ролики были разработаны для применения с **маленьким диаметром витка** в тяжелых условиях и проверены для применений с гидравлическим натяжителем, двухпозиционным роликом и простым роликом.

Широкий ассортимент высокоэффективных роликов, **гладких** или **рифленых**, **простых** или **эксцентрических**, изготовленных с одним или несколькими рядами шариков.



ХАРАКТЕРИСТИКИ

- ▶ Полиамид или сталь.
- ▶ **Простой ряд шариков** для роликов из полиамида
- ▶ **Простой или двойной ряд шариков** для роликов из стали.
- ▶ Диаметры в зависимости от применений.



СЕРИЯ

- ▶ **Гладкие или рифленые ролики из полиамида:** рифленый ремень Poly V® или Flexonic® **профиль К до 6 зубцов.**
- ▶ **Стальные гладкие или рифленые ролики:** рифленый ремень Poly V® или Flexonic® **профиль К до 12 зубцов.**




ПРЕИМУЩЕСТВА

- ▶ Высокая скорость вращения.
- ▶ Слабое трение.
- ▶ Уменьшение биения ветви ремня.
- ▶ Увеличение веса и инертности улучшают вибрационное поведение на лицевой стороне двигателя (полиамидный ролик).
- ▶ Возможность использования с ограничениями по условиям (пыль) в зависимости от моделей.
- ▶ Возможность изготовления ролика под заказ.



ПРИМЕНЕНИЯ

Промышленные двигатели большой мощности с ограничениями по условиям внешней среды (температуры, пыль и т.д.): сельскохозяйственные двигатели с механическим приводом, морские суда, военные транспортные средства, двигатели для строительных работ, двигатели для шахт и карьеров, авторефрижераторы, электрогенераторные группы и т.д.

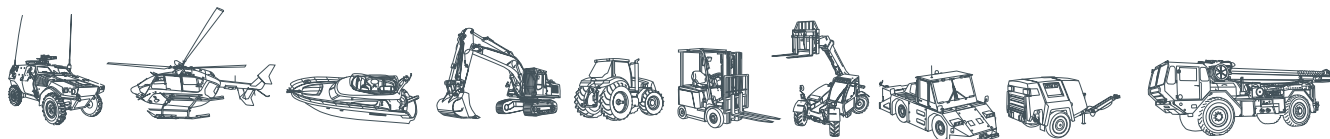

КОНТАКТЫ

ДИСТРИБЬЮТОР HUTCHINSON

 | **HUTCHINSON®**

HUTCHINSON BELT DRIVE SYSTEMS
ул. де Мартир – п/я 423 – 37304 Жуэ-ле-Тур Седекс – Франция
Тел.: +33 (0)2 47 48 39 99 – Факс: +33 (0)2 47 48 38 34
belt.drives@hutchinson.fr
www.hutchinson-transmission.ru

ДВУХПОЗИЦИОННЫЙ РОЛИК

ДЛЯ УПРОЩЕННОГО МОНТАЖА

We make it **possible**

Двухпозиционный ролик является специальной **системой натяжителя с ремнем Flexonic®** при многоосной установке.

Он позволяет выполнять **быстрый монтаж** и приспособлен к натяжению ремня.

Решение **двухпозиционный ролик + Flexonic®** позволяет уменьшить **стоимость агрегатов на передней стороне двигателя**.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Стальной ролик с двойным рядом шариков на эксцентричной пластине из стали или кованого алюминия.
- Размеры под заказ.
- Возможность установки **системы блокировки**: безопасный монтаж после кантования изделия.
- Система запатентована.

СЕРИЯ

- Откалиброванный двухпозиционный ролик для ремней Flexonic® профиль К до 12 зубцов.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Сохранение ремня при монтаже.
- Упрощенный и удобный монтаж: монтажная площадка, упрощенные работы при послепродажном обслуживании.
- Установка и автоматическое натяжение закрепленных ремней.
- Контроль при подгонке (концепция Flexonic®).
- Уменьшение расходов по сравнению с системой автоматического натяжителя с ремнем Poly V®.

ПРИМЕНЕНИЯ

Промышленные двигатели большой мощности с ограничениями по условиям внешней среды (температуры, пыль и т.д.); сельскохозяйственные двигатели с механическим приводом, морские суда, военные транспортные средства, двигатели для строительных работ, двигатели для шахт и карьеров, авторефрижераторы, электрогенераторные группы и т.д.

